


Návod na obsluhu

Špeciálny plynový vykurovací kotol GE 434 X

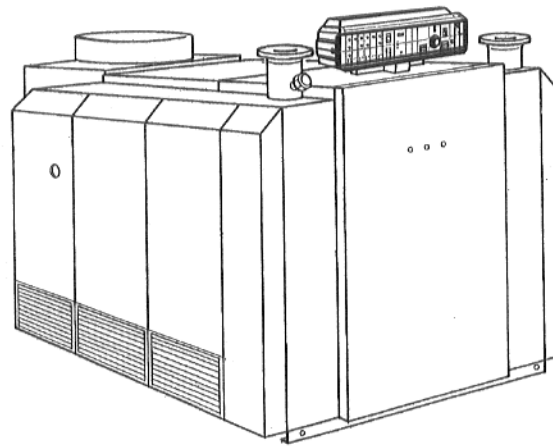

Prosíme uschovať

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

špeciálny plynový vykurovací kotol Buderus GE 434 X je konštruovaný a vyhotovený podľa najnovších technologických poznatkov a bezpečnostno-technických noriem, pričom bol na ľahkú a zrozumiteľnú obsluhu kladený mimoriadny dôraz.

Pre optimálne, bezpečné, hospodárne a ekologické užívanie zariadenia doporučujeme dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.



Bezpečnostné pokyny

Pri zápachu plynu:

1. **Žiadny otvorený oheň! Nefajčiť!**
2. **Zamedziť vzniku iskier! Nepoužívať žiadne elektrické vypínače, ani telefón, ani zástrčky, ani zvonec!**
3. **Uzatvoriť hlavný uzáver prívodu plynu!**
4. **Otvoriť okná a dvere!**
5. **Varovať obyvateľov domu a opustiť budovu!**
6. **Mimo budovy telefonicky upovedomiť zásobovací plynárenský podnik alebo odbornú firmu pre vykurovacie zariadenia!**

V iných nebezpečných situáciách okamžite uzavrieť hlavný uzáver prívodu plynu, zariadenie priviesť do bezprúdového stavu, napr. vypnutím núdzového vypínača vykurovania pred kotolňou.

Miestnosť inštalovania/kotolňa

Otvory pre prívod a odvod vzduchu sa nesmú zmenšiť alebo zatvoriť.

Zápalné materiály alebo tekutiny sa nesmú skladovať alebo používať v blízkosti vykurovacieho kotla.

Aby sa zabránilo poškodeniu kotla, treba zamedziť znečisteniu spaľovacieho vzduchu halogénovými uhľovodíkmi (ktoré sa nachádzajú napr. v sprejoch, riedidlách a čistiacich prostriedkoch, farbách, lepidlách) a takisto zamedziť silnej prašnosti. Miestnosť pre inštaláciu vykurovacieho kotla musí byť dobre vetraná a zabezpečená tak, aby v nej teplota nikdy neklesla pod bod mrazu.

Práce na vykurovacom zariadení

Montáž, prípoj paliva a pripojenie odvodu plyných spalín, prvé uvedenie do prevádzky, napojenie na el. sieť, ako aj údržbu a udržiavanie v prevádzkyschopnom stave smie prevádzať len odborná firma. Práce na prvkoch s prítokom plynu smie prevádzať len koncesovaná odborná firma.

Čistenie a údržbu treba prevádzať raz do roka! Pritom sa musí preskúšať, či celé zariadenie pracuje bezchybne.

Zistené závady treba obratom odstrániť.

Odporúčame uzavretie zmluvy o údržbe s odbornou firmou.

Oboznámenie s funkciou a obsluhou

Firma prevádzajúca inštaláciu zariadenia musí prevádzkovateľa oboznámiť s funkciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia a musí mu odovzdať technické podklady.

Kontrola plyných spalín

Ak sa vykurovací kotol bude používať v byte, alebo v porovnateľných aplikačných priestoroch, vtedy musí byť nainštalované zariadenie na kontrolu plyných spalín. Toto zariadenie preruší prívod plynu do horáka a vypne ho, ak dôjde k unikaniu plyných spalín do miestnosti s inštalovaným kotlom. Po ca. 15 minútach sa horák znovu automaticky zapne v prípade potreby dodávky tepla.

Pri častom zareagovaní zariadenia na kontrolu plyných spalín je zrejماً funkčná porucha komína, resp. odvádzacieho systému. Na zistenie a odstránenie poruchy treba privolať odbornú firmu.